



Isola Feieplatå Montering

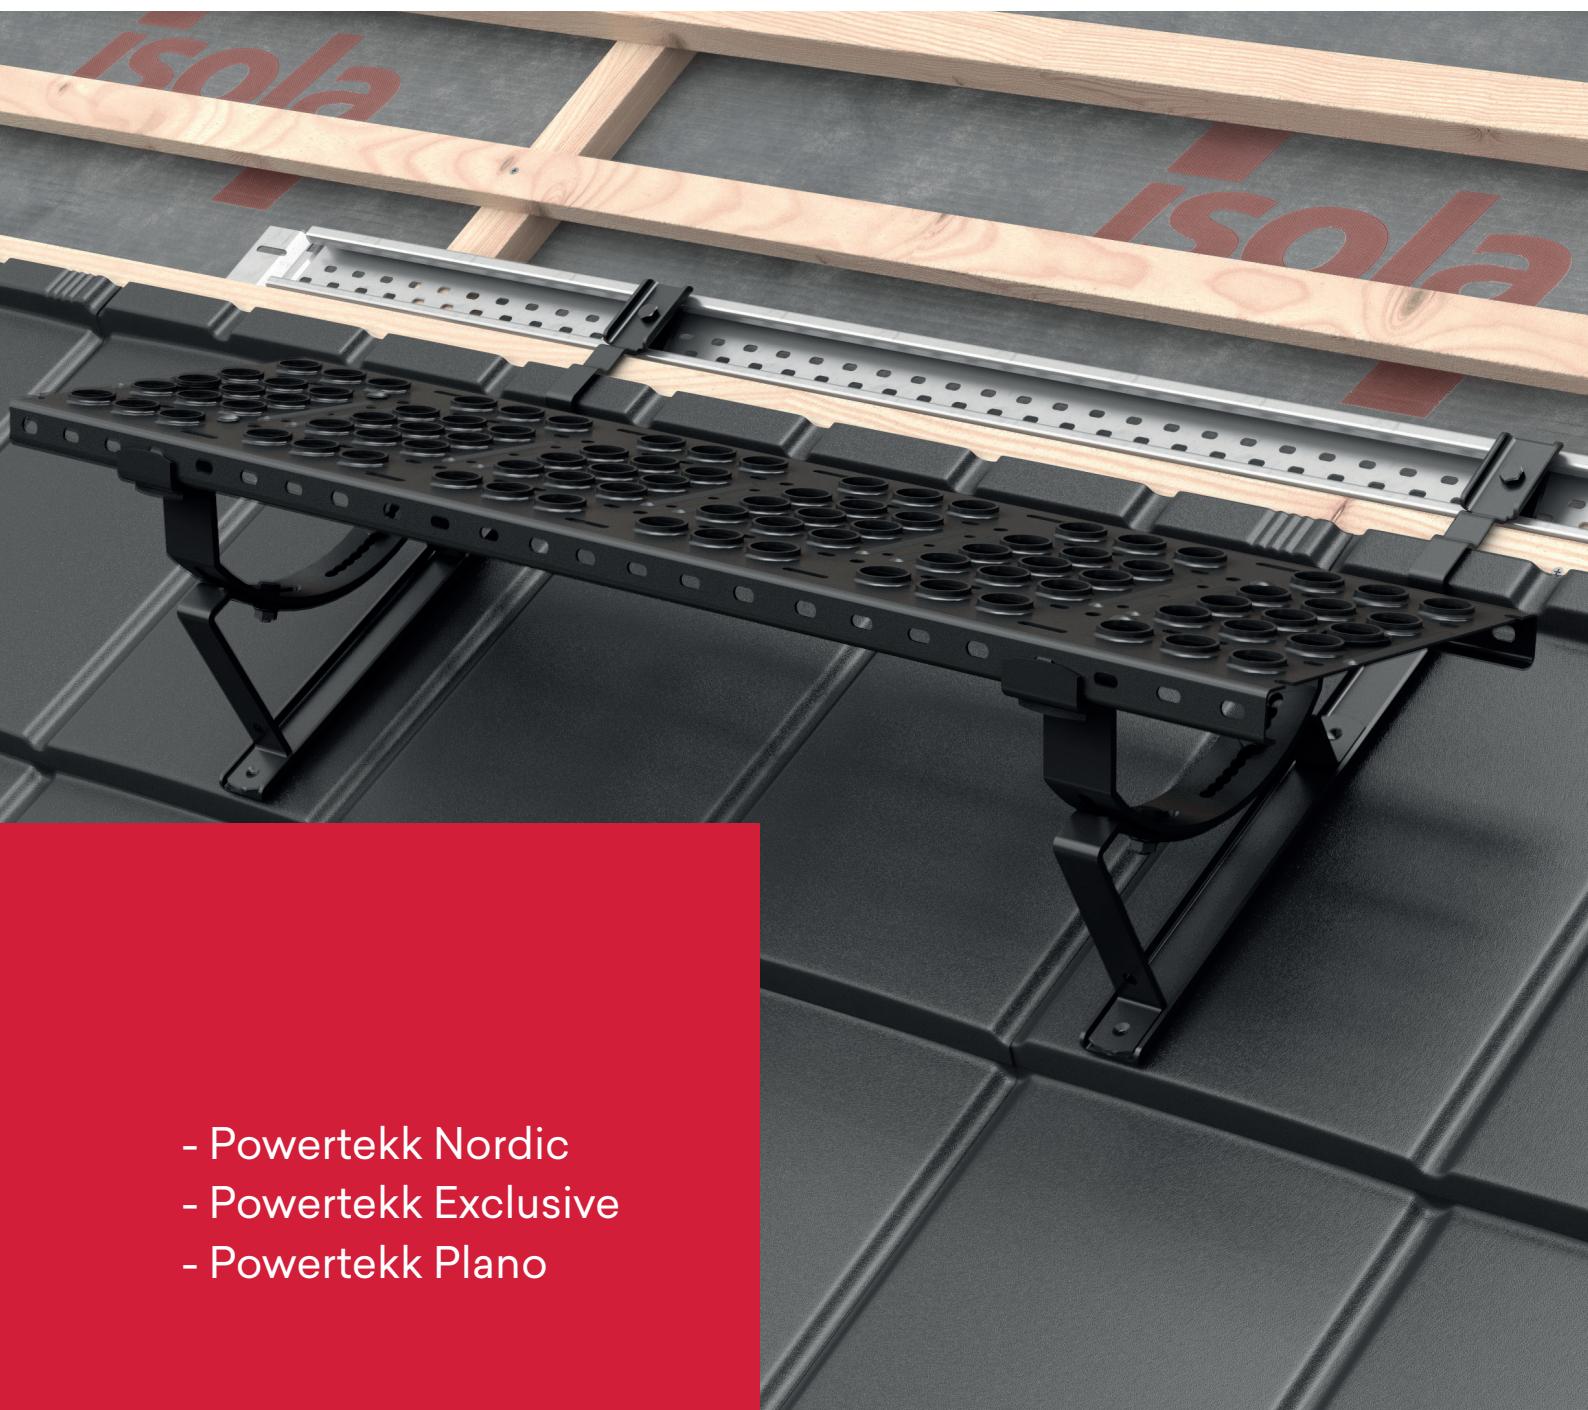

- Powertekk Nordic
- Powertekk Exclusive
- Powertekk Plano

Montering

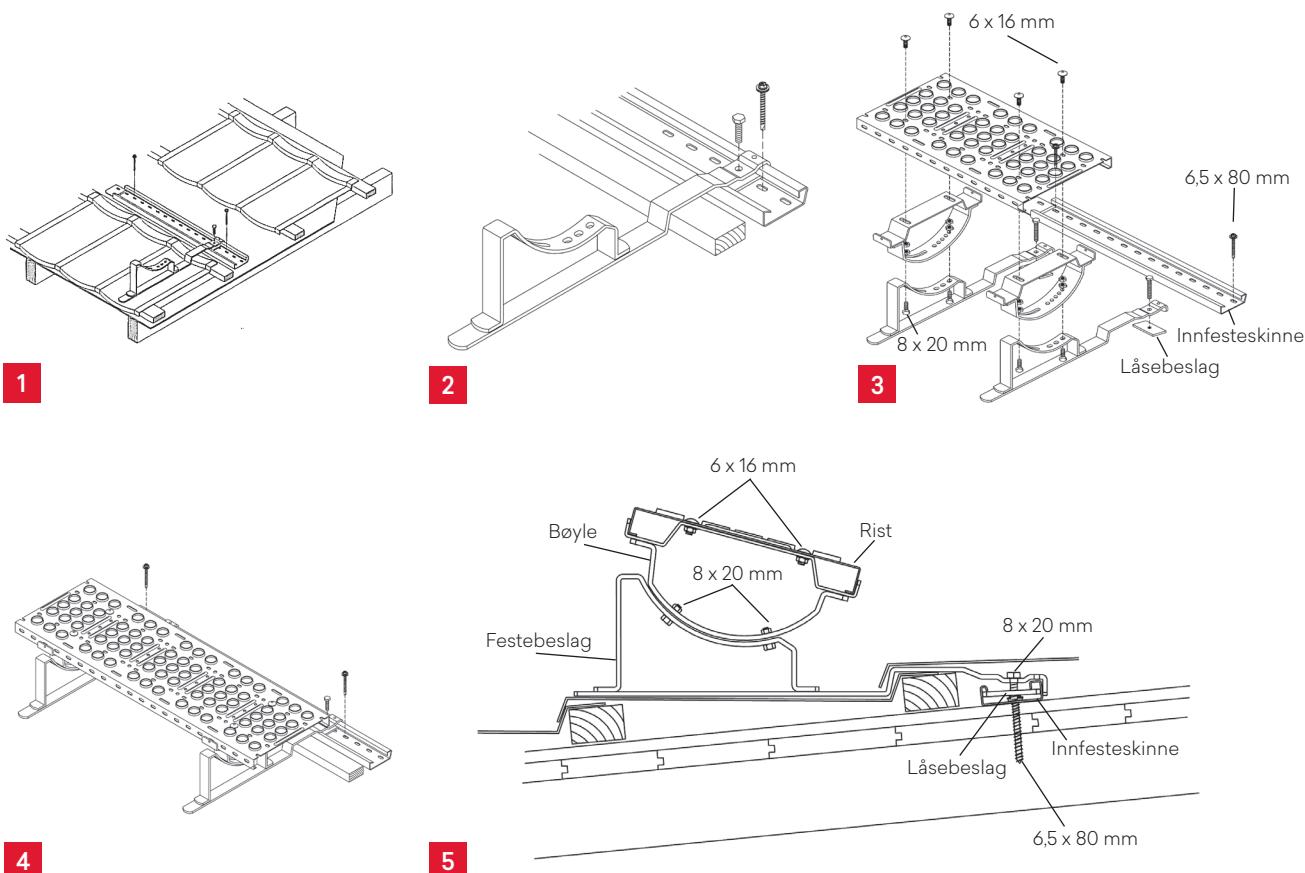

Det er et krav at festebeslagene festes til en innfesteskinne. Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra festebeslag til ristens ende). Det må brukes skruedrill ved montering. Se førøvrig leggeanvisning for takpannen.

1. Pannene legges ovenfra og nedover. Hopp over panneraden der innfesteskinnen skal monteres, og legg neste pannerad løst (Fig. 1)
2. Legg festebeslagene over innfesteskinnen og vri låsebeslaget fast ned i innfesteskinnen. Påse at festebeslagene ligger i bølgebunnen. Beslagene skyves opp mot lekten og innfesteskinnen skrues til taksperrene med rustfri, selvborende skruer 6,5 x 80 mm (Fig. 1 og 2).

OBS! DET SKAL VÆRE TO SKRUER I HVER ENDE AV INNFESTESKINNE.

Det er et krav at skruen får godt feste i sperren. Påse derfor at skruene treffer mest mulig midt i sperren og at minimum 30 mm av skruen må derfor gå ned i denne. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes. Disse skaffes fra leverandøren.

Skru fast 8 x 20 mm skruer i festebeslag og låsebeslag.
NB! Festebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen.

3. Nå kan panneraden over legges, og pannen skrues på begge sider av festebeslagene.
4. Bøyler skrues til festebeslag, med 2 stk 8 x 20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen (Fig. 2 og 3).
5. Ristene skrues til bøylene med 2 stk 6 x 16 mm låseskruer med flensmutter (Fig. 2 og 3).

Tekniske data

PRODUKTPESIFIKASJONER

Produktnavn

Isola Feieplatå FP8 IF-460 T/Isola Feieplatå Powertekk Plano

Bruksområde

Feieplatå er en arbeidsplattform for sikker bevegelse/arbeid ved feiling av pipe

Produsent

Isola as

Produktbeskrivelse

Produktet består av rist, festebeslag, bøyle, innfesteskinne og skruer. Feiplatå kan brukes til takvinkler fra 10° til 45°. Utgangsmateriale er varmforzinket stål med minimum 275 gr. sink pr m² og leveres med sort polyester overflate minimum 60 mm. Innfesteskinnen kan brukes for sperre-avstand opp til 120 cm. Skruer medfølger.

**ETTERSYN:**

Som sikkerhetsutstyr
bør produktet kontrolleres
årlig, eller før bruk, for
eventuelle skader/
defekter.

Skruer må eventuelt
etterstrammes, og skadde,
defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på
monteringsanvisningen.



Г

*Bygg
bedre,
enklere*

Г