

# Isola Listetekking

*Skiferbestrødd trekantprofil for skrå tak*

2:780

Aug.-06  
Rev. Des. 18



- *Til tak med skiferbestrødde takbelegg*
- *Deler opp takflaten og gir lys- og skyggeeffekt*
- *Listetekking på Isola Takbelegg - pent, funksjonelt tak med lang holdbarhet*

**isola**<sup>®</sup>


*Tørre og sunne hus*

# Isola Listetekking

## Montering

Lister og endelokk er produsert av skiferbestrødd, primet galvanisert stål, tilsvarende Isola Powertekk. Listene kan monteres med vilkårlig clc avstand, men anbefales plassert på omleggsskjøt. For Mestertekk gir det en clc avstand på 88 cm. For Selvbygger og Dobbelt-Lag clc-90 cm. Isola Listetekking kan monteres på tak med fall ned til 6 grader.


### Materiell:

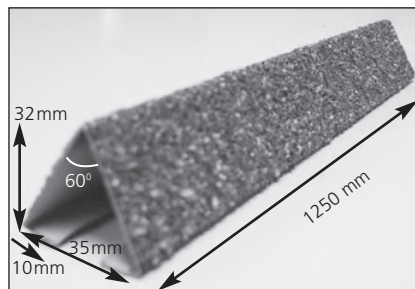

Trekantprofil, L-1,25 m,  
B-35 mm, H-32 mm



Festeskive (t=1mm)  
36x55 mm, Skruer 5x35

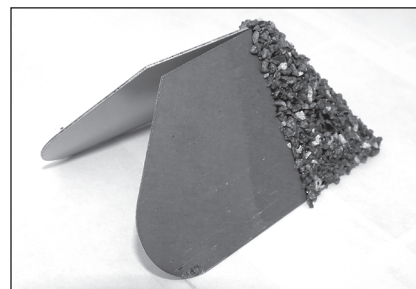

Endelokk, skrå ende.



Monteres ved hjelp av festeskiver i hver skjøt. Skruhullet i skivene er plassert tilside for midten. Skruhullet skal være midt i skjøten mellom listene.



Den lengste delen av skiven skal være inn i listen som er lagt, og den korte mot listen som skal skyves på. Tetthet rundt skruer sikres med Isola Fugemasse under skiven.



Påfølgende list tres på, skruen skrues til og listen skyves helt inn.



Siste list kappes til ønsket lengde med baufil.



Endelokk påføres Isola Fugemasse som lim.



Endelokk skyves på plass.

### Isola as

3945 Porsgrunn  
Tlf.: 35 57 57 00  
Fax: 35 55 48 44  
E-mail: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)  
[www.isola.no](http://www.isola.no)



**isola**  
Tørre og sunne hus