


Powertekk Exclusive Matt

Stormsikkert stålplatetak med matt overflate

Beskrivelse :

Powertekk Exclusive Matt takpanner består av kaldvalset stål som er varmgalvanisert med 275 g sink / m². Undersiden er belagt med et polyesterbelegg og oversiden er påført epoxyprimer og pulverlakk. Produktet leveres med matt overflate.

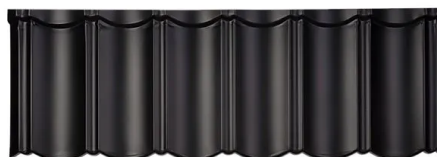

Bruksområde :

Benyttes som lektet taktekking for skråtak ned til 10 grader takvinkel. Powertekk Exclusive egner seg godt både til nybygg og rehabilitering.

Lagring :

Takpannene stables på paller og dekkes med en hette av krympeplast. Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert. Stabling av paller er forbudt.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Produktets format, lave vekt og et komplette tilbehørsprogram gjør at Powertekk Exclusive monteres raskt og effektivt på taket. Takplatene skal alltid monteres fra møne til raft og kan monteres parallelt eller i forband. Hver plate festes med skruer eller spikerskruer og kuttes med blikksaks, nibbler eller spesialsag med karbid blad. Bruk aldri hurtiggående skjæreutstyr (ikke over 4000 omdr./min.), ikke benytt vinkelkutter! På grunn av fare for avskaling skal det ikke benyttes luftverktøy til å feste platene ved temperaturer < 5 °C. Unngå kutting av plater på taket. Skjærespon gir rustmerker på platene og kan evt. skade undertaket. Rengjør også tak og renner for spon fra skruer. Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med Powertekk forseglingslakk. [Se monteringsstrinn](#)

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Avstandsmåler Exclusive 371mm
Powertekk Solarbrakett IF-32
Powert Solar justervinkel IF32
Skumplastkile Powertekk
Trekant Skumplastlist m/klebe

Powertekk Exclusive Matt

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	88 ± 4	mm
Dekkende mål	1110 x 371	mm
Bredde	418 ± 2	mm
Lengde	1198 ± 3	mm
Vekt (pr enhet)	2230	g
Enhet pr. m ²	2.44	stk
Materialtype	Lakkerte stålplater	-
Minste takvinkel	10	°
Overflate	Matt	-
Tykkelse	0,50	mm

Varenummer	Farge	Type
740013	Sort Matt	Standard
740014	Antrasitt Matt	Standard
740026	Terracotta	Standard
740042	Brun	Standard
740113	Sort Matt	Silence
740114	Antrasitt Matt	Silence
740126	Terracotta	Silence
740142	Brun	Silence

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)	-
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	E	-
Vanntetthet	-	Godkjent	-
Mekanisk motstand	-	Steel DX51D+Zn 275, EN 10346: 2015), 0,50	mm
Bestandighet	-	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm	-
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-
Motstand mot slag	-	1,2 kN ved lekteavstand maks. 371 mm	-

