


Dachleiter 3 Sprossen

798213, 798214, 798226

Beschreibung:

Die Dachleiter mit 3 Sprossen kann als einzelner Abschnitt montiert oder beliebig verlängert werden. Bei einer Verlängerung die über 6 Dachleitern 3 Sprossen hinausgeht, ist das Dachleiter Verlängerungs-Set notwendig. Das Produkt ist Teil des Isola Dachsicherheitssystems und benötigt separate Befestigungen für entweder Bitumenschindel- oder Metaldächer, für eine sichere und flexible Montage.

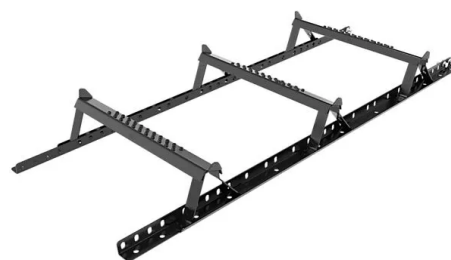

Anwendungsgebiet:

Die Dachleiter mit 3 Sprossen ist 110 cm lang und wird für das sichere Begehen des Dachs beim Schornsteinfegen, bei Service und Wartung verwendet. Geeignet für Wohnhäuser, Ferienhäuser und Gewerbebauten mit Bedarf an sicherem Zugang. Für die Montage sind separate Befestigungsprodukte erforderlich, siehe Zubehör unten auf der Produktseite.

Lagerung:

Trocken lagern

Zubehör:

Fixierschiene 125 cm
Dachleiter Montage-Set Plano
Dachleiter Verlängerungs-Set Plano
Dachleiter Montage-Set Exclusive/Nordic
Dachleiter Verlängerungs-Set Exclusive/Nordic
Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de

Zubehör für:

Isola Bitumendachschindel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Hochglanz
Powertekk Plano
Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Die Dachleiter wird mit dem Dachleiter Montage-Set für Bitumenschindeln, Powertekk Exclusive/Nordic oder Plano montiert, die separat bestellt werden müssen. Bei Powertekk-Dächern ist zusätzlich eine Befestigungsschiene erforderlich. Die Dachleiter kann beliebig verlängert werden. Bei einer Verlängerung über 6 Stück, ist ein Verlängerungs-Set nötig. Folgen Sie der Montageanleitung oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produkt.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zusätzliche Befestigungsprodukte benötigt:

Powertekk Exclusive/Nordic

1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910) + 1 Stk. Dachleiter Montage-Set Exclusive/Nordic (799214)

Powertekk Plano

1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910) + 1 Stk. Dachleiter Montage-Set Plano (799014)

Bitumendachschindeln

1 Stk. Dachleiter Montage-Set Bitumenschindel (799414)

Siehe Montageanleitung für Erweiterungsmöglichkeiten.

Dachleiter 3 Sprossen

Produktdaten	Wert	Benennung
Gedekte Fläche	395x1100x100	mm
Material	Steel DX51D Z310, min 60µ Pulverlackbeschichtung	-
Dachneigung	10°-60°	-
Gewicht (per Einheit)	6,27	g

Artikelnummer
798213
798226
798214

Eigenschaften	Methode	Wert
Externes Brandverhalten	EN 12951 - 6.4	Broof*
Brandverhalten	EN 12951 - 6.4	A1*
Dauerhaftigkeit des mechanischen Widerstandes	EN 12951 - 4	Anforderungen erfüllt
Mekanisk belastning	EN 12951 - 6.1, 6.2, 6.3	Tilfredstillert klasse 2 (C2)*

