


Platon Förseglingsband

Försegling av tvärskarvar på Platon Golv eller Platon Multi.

Beskrivning:

Självhäftande band av butyl för försegling av tvärskarvar, sammankopplingar vid dörröppningar på Platon Golv och Platon Multi. Förseglingsband används också för tätning mot luftläckage i vinkeln mellan yttervägg och golv. Produkten har en tunn genomskinlig folie på översidan, denna ska inte tas bort.

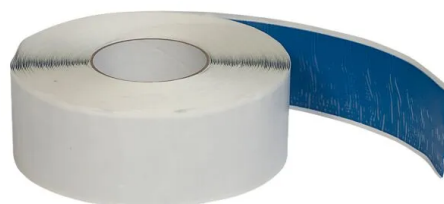

Användningsområde:

Självhäftande band av butyl för försegling av tvärskarvar, sammankopplingar vid dörröppningar på Platon Golv och Platon Multi.

Lagring:

I rumstemperatur, torrt och skyddat från UV-strålning

Tillbehör:

Isola G-Primer

Montering:

Placera Platon Förseglingsband över Platonmattans tvärskarv. Säkerställ att Platonmattan ligger ihop och centrera försegningssbandet över skarven, lossa den vita releasefolien på bandets undersida och tryck ner. Den transparenta folien på översidan ska ej tas bort.

Innan montering i golvinkeln primas betong/väggytan med Isola G-Primer som får torka. Placera Platon Försegningband i golvinkeln.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Platon Gulv
Platon Multi 2.05 x 20 m

Godkännande och garantier



Platon Förseglingsband

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	1	mm
Bredd	60	mm
Längd	10000	mm
Material	Butyl	-
Färg	Blå	-
Monteringstemperatur	+5°C till +40°C	°C

